

AISI304-DC-200

Nerezový zásobník TUV AISI 304 s dvoma výmenníkmi – 200 l

Nerezový zásobník TUV AISI 304 s objemom 200 litrov a dvoma samostatnými výmenníkmi je určený pre systémy, kde sa vyžaduje odolné materiálové vyhotovenie a spoľahlivá príprava teplej úžitkovej vody. Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 poskytuje vysokú odolnosť a dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť.


200 l

Menovitý objem

0,69 + 0,96 m²

Plochy výmenníkov

580 × 1350 mm

Priemer × výška

78 kg

Hmotnosť netto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU


KÓD	MM	KÓD	MM
ØDg	480	L5	50
ØDu	580	L6	1100
ØDa	430	L7	860
H	1350	L8	710
L1	1110	L9	370
L2	790	L10	1060
L3	600	L11	320
L4	280		

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
N1a / N1b	Vstup studenej / výstup teplej vody	3/4"
N2a / N2b	Vstup / výstup spodného výmenníka	1 1/4"
N3a / N3b	Vstup / výstup horného výmenníka	1 1/4"
N4	Cirkulácia	3/4"
N5	Teplomer	1/2"
N6	Pripojenie elektrického ohrevu	1 1/2"
N7	Čistiaca príruha	4"
N8 / N9	Odvzdušnenie / vypúšťanie	1" / 1"


ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Čistý objem	198 l
Objem horného / spodného výmenníka	6,32 / 8,84 l
Max. prevádzková teplota nádoby / výmenníkov	90 / 90 °C
Návrhový / skúšobný / max. prevádzkový tlak nádoby	10 / 15 / 8 bar
Návrhový / skúšobný / max. prevádzkový tlak výmenníkov	10 / 15 / 8 bar
Izolácia	50 mm Soft PU / Vinlex

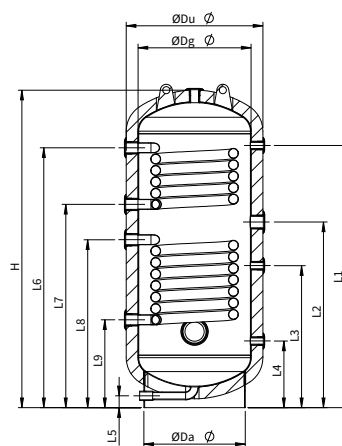


Priečny rez C-C

Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou



Pohľad spredu

Pohľad zľava

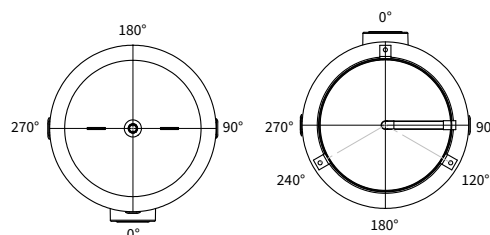

vrchný pohľad

spodný pohľad



kurenarskenadrze.sk

Technické údaje majú informatívny charakter.
Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.



KVALITA KTORÁ TRVÁ