

AISI304-DC-300

Nerezový zásobník TÚV AISI 304 s dvoma výmenníkmi – 300 l

Nerezový zásobník TÚV AISI 304 s objemom 300 litrov a dvoma samostatnými výmenníkmi je vhodný pre systémy, kde sa vyžaduje vyššia odolnosť, kvalitné materiálové vyhotovenie a spoľahlivá príprava teplej úžitkovej vody. Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 poskytuje vysokú odolnosť a dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť.


300 l

Menovitý objem


0,60 + 0,80 m²

Plochy výmenníkov


740 × 1250 mm

Priemer × výška


100 kg

Hmotnosť netto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU


KÓD	MM	KÓD	MM
ØDg	640	L5	50
ØDu	740	L6	970
ØDa	590	L7	830
H	1250	L8	680
L1	970	L9	440
L2	750	L10	920
L3	590	L11	320
L4	340		

PRIPOJENIA


KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
N1a / N1b	Vstup studenej / výstup teplej vody	1"
N2a / N2b	Vstup / výstup spodného výmenníka	1 1/4"
N3a / N3b	Vstup / výstup horného výmenníka	1 1/4"
N4	Cirkulácia	1"
N5	Teplomer	1/2"
N6	Pripojenie elektrického ohrevu	1 1/2"
N7	Čistiaca príruha	4"
N8 / N9	Odvzdušnenie / vypúšťanie	1" / 1"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Čistý objem	315 l
Objem horného / spodného výmenníka	5,51 / 7,35 l
Max. prevádzková teplota nádoby / výmenníkov	90 / 90 °C
Návrhový / skúšobný / max. prevádzkový tlak nádoby	10 / 15 / 8 bar
Návrhový / skúšobný / max. prevádzkový tlak výmenníkov	10 / 15 / 8 bar
Izolácia	50 mm Soft PU / Vinlex

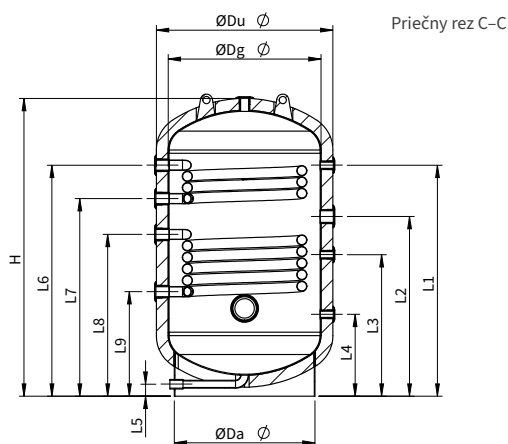


Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou

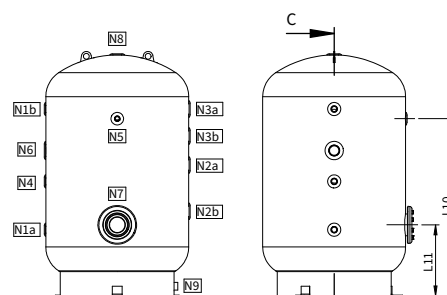

Pohľad spredu

Pohľad zľava

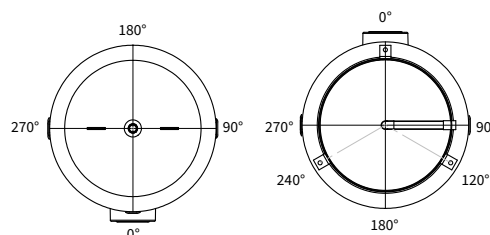

vrchný pohľad

spodný pohľad



kurenarskenadrze.sk

Technické údaje majú informatívny charakter.
Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.



KVALITA KTORÁ TRVÁ