

AISI304-DC-400

Nerezový zásobník TUV AISI 304 s dvoma výmenníkmi – 400 l

Nerezový zásobník TUV AISI 304 s objemom 400 litrov a dvoma samostatnými výmenníkmi je určený pre technické systémy s vyššou spotrebou teplej vody. Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 poskytuje vysokú odolnosť, kvalitné materiálové vyhotovenie a spoľahlivú dlhodobú prevádzku.


400 l

Menovitý objem


1,00 + 1,20 m²

Plochy výmenníkov


740 × 1500 mm

Priemer × výška


118 kg

Hmotnosť netto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU


KÓD	MM	KÓD	MM
ØDg	640	L5	50
ØDu	740	L6	1110
ØDa	590	L7	880
H	1500	L8	730
L1	1195	L9	450
L2	800	L10	1170
L3	610	L11	370
L4	345		

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
N1a / N1b	Vstup studenej / výstup teplej vody	1"
N2a / N2b	Vstup / výstup spodného výmenníka	1 1/4"
N3a / N3b	Vstup / výstup horného výmenníka	1 1/4"
N4	Cirkulácia	1"
N5	Teplomer	1/2"
N6	Pripojenie elektrického ohrevu	1 1/2"
N7	Čistiaca príruha	4"
N8 / N9	Odvzdušnenie / vypúšťanie	1" / 1"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Čistý objem	400 l
Objem horného / spodného výmenníka	9,19 / 11,03 l
Max. prevádzková teplota nádoby / výmenníkov	90 / 100 °C
Návrhový / skúšobný / max. prevádzkový tlak nádoby	10 / 15 / 8 bar
Návrhový / skúšobný / max. prevádzkový tlak výmenníkov	10 / 15 / 8 bar
Izolácia	50 mm Soft PU / Vinlex

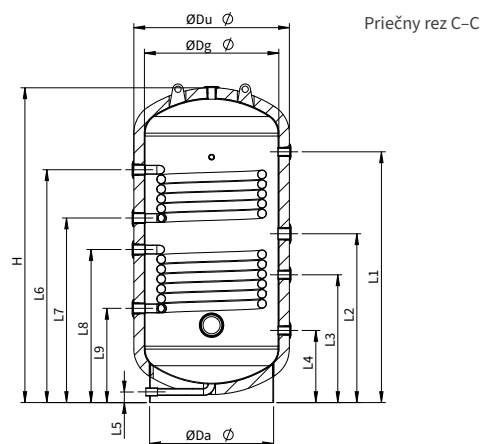

Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou

