

AISI304-DC-500

Nerezový zásobník TUV AISI 304 s dvoma výmenníkmi – 500 l

Nerezový zásobník TUV AISI 304 s objemom 500 litrov a dvoma samostatnými výmenníkmi je vhodný pre technické systémy s vyššou spotrebou teplej vody, kde sa vyžaduje odolné materiálové vyhotovenie a spoľahlivá dlhodobá prevádzka. Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 poskytuje vysokú odolnosť a kvalitné technické riešenie.


500 l

Menovitý objem


1,40 + 2,21 m²

Plochy výmenníkov


740 × 1750 mm

Priemer × výška


153 kg

Hmotnosť netto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU


KÓD	MM	KÓD	MM
ØDg	640	L5	50
ØDu	740	L6	1420
ØDa	590	L7	1100
H	1750	L8	950
L1	1460	L9	440
L2	1025	L10	1420
L3	695	L11	370
L4	345		

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
N1a / N1b	Vstup studenej / výstup teplej vody	1"
N2a / N2b	Vstup / výstup spodného výmenníka	1 1/4"
N3a / N3b	Vstup / výstup horného výmenníka	1 1/4"
N4	Cirkulácia	1"
N5	Teplomer	1/2"
N6	Pripojenie elektrického ohrevu	1 1/2"
N7	Čistiaca príruha	4"
N8 / N9	Odvzdušnenie / vypúšťanie	1" / 1"


ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Čistý objem	482 l
Objem horného / spodného výmenníka	12,87 / 20,22 l
Max. prevádzková teplota nádoby / výmenníkov	90 / 100 °C
Návrhový / skúšobný / max. prevádzkový tlak nádoby	10 / 15 / 8 bar
Návrhový / skúšobný / max. prevádzkový tlak výmenníkov	10 / 15 / 8 bar
Izolácia	50 mm Soft PU / Vinlex

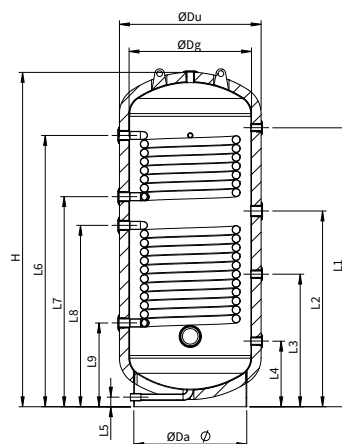


Priečny rez C-C

Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou



Pohľad spredu

Pohľad zľava

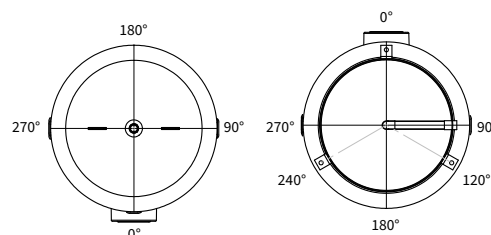

vrchný pohľad

spodný pohľad



kurenarskenadrze.sk

Technické údaje majú informatívny charakter.
Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.



KVALITA KTORÁ TRVÁ