

MIT 162

Zásobník TUV s dvoma výmenníkmi – 160 l

Zásobník TUV s objemom 160 litrov a dvoma výmenníkmi je vhodný pre efektívnu prípravu teplej vody v moderných vykurovacích systémoch. Ponúka praktické napojenia, kvalitnú izoláciu a spoľahlivú prevádzku pre domácnosti aj technické aplikácie.


160 l

Menovitý objem


0,53 + 0,64 m²

Plochy výmenníkov


580 × 1120 mm

Priemer × výška


75 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU


KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	480	K3-2	770
ØD	580	K3-3	875
H	1120	K4	75
K1	280	K5	230
K2	575	K6	530
K3-1	430	K7	620
K8	750	K9	870
K10	1035	K11	1105

PRIPOJENIA


KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M4	Vstup studenej vody	3/4"
M5-M6	Vstup / výstup výmenníka S2	1"
M7 / M9	Vstup / výstup výmenníka S1	1"
M8	Cirkulačný návrat	3/4"
M10	Výstup teplej vody	3/4"
M11	Magnéziová anóda	1 1/4"
M12-1	Slepá prípojka	1 1/4"
M12-2	Magnéziová anóda	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Menovitý objem	160 l
Plocha výmenníka S1	0,53 m ²
Plocha výmenníka S2	0,64 m ²
Rozmer na preklopenie	1240 mm
Hmotnosť netto	69 kg
Hmotnosť brutto	75 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníkov	10 / 15 bar

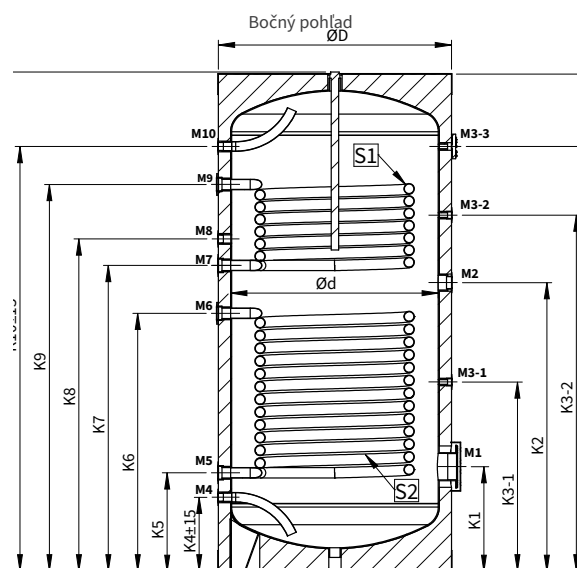

Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou

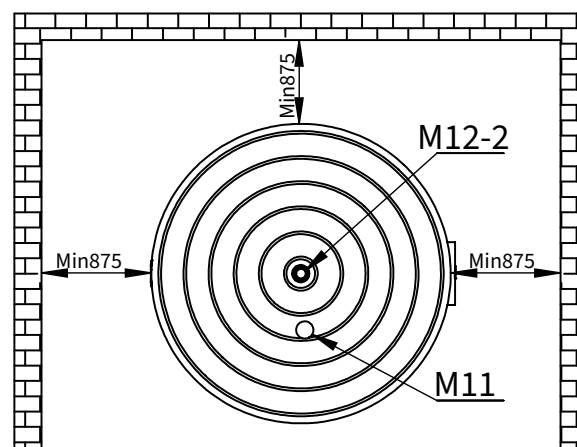

Detail osadenia pri stene

