

# MIT 165

## Zásobník TUV s jedným výmenníkom pre tepelné čerpadlá – 160 l

Zásobník TUV s objemom 160 litrov a jedným výmenníkom je vhodný pre systémy s tepelným čerpadlom. Ponúka praktické technické napojenia, kvalitnú izoláciu a spoľahlivú prevádzku pre domácnosti aj technické aplikácie.


**160 l**

Menovitý objem


**1,2 m<sup>2</sup>**

Plocha výmenníka


**580 × 1135 mm**

Priemer × výška


**91 kg**

Hmotnosť brutto

### TECHNICKÉ ÚDAJE

### VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

#### ROZMERY PODĽA VÝKRESU



| KÓD  | MM   | KÓD | MM   |
|------|------|-----|------|
| Ød   | 480  | K3  | 311  |
| ØD   | 580  | K4  | 175  |
| H    | 1135 | K5  | 241  |
| K1-1 | 901  | K6  | 531  |
| K1-2 | 241  | K7  | 824  |
| K1-3 | 911  | K8  | 911  |
| K2   | 311  | K9  | 1110 |

#### PRIPOJENIA


| KÓD     | PRIPOJENIE                 | ROZMER |
|---------|----------------------------|--------|
| M1-1-3  | Teplomer / snímač          | 1/2"   |
| M2      | Elektrický ohrev           | 1 1/2" |
| M3      | Čistiaci a kontrolný otvor | 4"     |
| M4      | Vstup studenej vody        | 3/4"   |
| M5 / M7 | Vstup / výstup výmenníka   | 1"     |
| M6      | Cirkulačný návrat          | 3/4"   |
| M8      | Výstup teplej vody         | 3/4"   |
| M9      | Magnéziová anóda           | 1 1/4" |

#### ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

| PARAMETER                                   | HODNOTA       |
|---------------------------------------------|---------------|
| Výkon pri režime TČ 55/50 °C                | 12,2 kW       |
| Výkon prípravy TUV pri 55/50 °C             | 306 l/h       |
| Rozmer na preklopenie                       | 1290 mm       |
| Hmotnosť netto                              | 75 kg         |
| Izolácia                                    | PU / 50 mm    |
| Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníka | 10 / 14,3 bar |

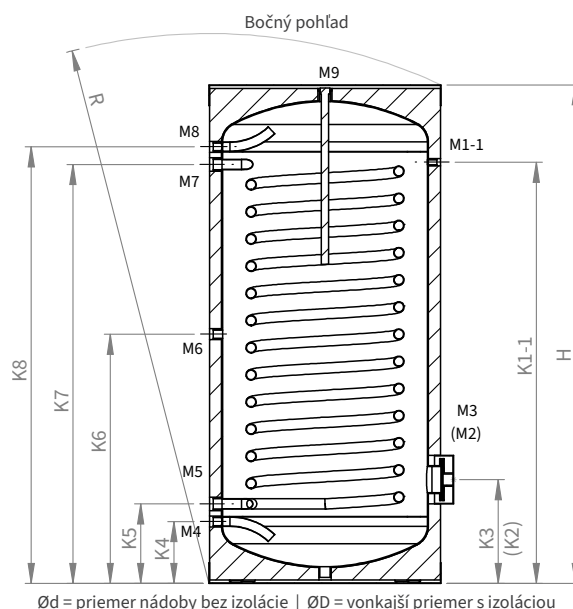

Detail osadenia pri stene

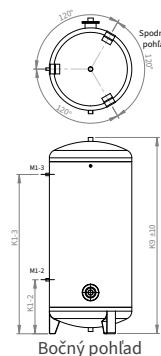

Bočný pohľad

