

MIT 166

Zásobník TUV so zdvojeným výmenníkom pre tepelné čerpadlá – 160 l

Zásobník TUV s objemom 160 litrov a zdvojeným výmenníkom je určený pre systémy s tepelným čerpadlom, kde je potrebná efektívna príprava teplej úžitkovej vody. Zdvojený register poskytuje veľkú teplovýmennú plochu a umožňuje účinný prenos tepla aj pri nižšej teplote vykurovacej vody.


160 l

Menovitý objem


2 m²

Plocha výmenníka


580 × 1135 mm

Priemer × výška


110 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU


KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	480	K3	311
ØD	580	K4	241
H	1135	K5	301
K1-1	900	K6	521
K1-2	241	K7	851
K1-3	911	K8	911
K2	311	K9	1110

PRIPOJENIA


KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M4	Vstup studenej vody	3/4"
M5 / M7	Vstup / výstup výmenníka	1 1/4"
M6	Cirkulačný návrat	3/4"
M8	Výstup teplej vody	3/4"
M9	Magnéziová anóda	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE


PARAMETER	HODNOTA
Výkon pri režime TČ 55/50 °C	18,6 kW
Výkon prípravy TUV pri 55/50 °C	467 l/h
Rozmer na preklopenie	1290 mm
Hmotnosť netto	90 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Max. prevádzkový tlak nádoby / zdvojeného výmenníka	10 / 10 bar

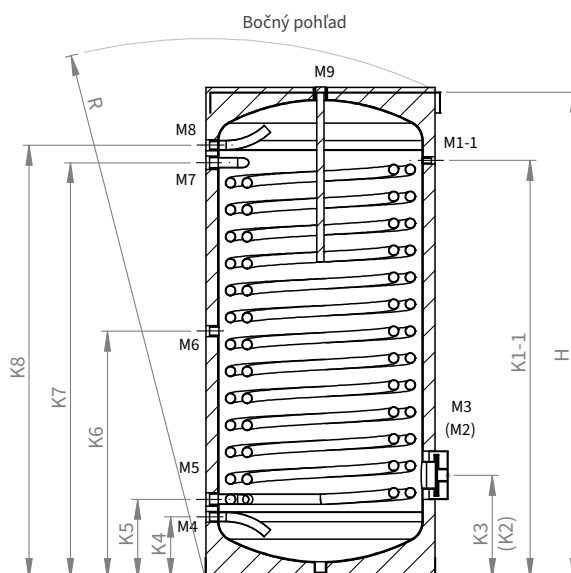

Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou



Detail osadenia pri stene

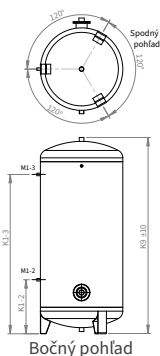

Bočný pohľad



kurenarskenadrze.sk

Technické údaje majú informatívny charakter.
Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.



KVALITA KTORÁ TRVÁ