

# MIT 202

## Zásobník TUV s dvoma výmenníkmi – 200 l

Zásobník TUV s objemom 200 litrov a dvoma výmenníkmi je určený pre spoľahlivú prípravu teplej úžitkovej vody. Praktické technické riešenie, kvalitná izolácia a vhodné pripojenia z neho robia univerzálne riešenie pre rôzne typy vykurovacích systémov.


**200 l**

Menovitý objem


**0,64 + 0,75 m<sup>2</sup>**

Plochy výmenníkov


**580 × 1320 mm**

Priemer × výška


**88 kg**

Hmotnosť brutto

### TECHNICKÉ ÚDAJE

### VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

#### ROZMERY PODĽA VÝKRESU


| KÓD  | MM   | KÓD  | MM   |
|------|------|------|------|
| Ød   | 480  | K3-2 | 930  |
| ØD   | 580  | K3-3 | 1080 |
| H    | 1320 | K4   | 75   |
| K1   | 280  | K5   | 290  |
| K2   | 710  | K6   | 645  |
| K3-1 | 460  | K7   | 760  |
| K8   | 920  | K9   | 1080 |
| K10  | 1240 | K11  | 1305 |

#### PRIPOJENIA


| KÓD     | PRIPOJENIE                  | ROZMER |
|---------|-----------------------------|--------|
| M1      | Čistiaci a kontrolný otvor  | 4"     |
| M2      | Elektrický ohrev            | 1 1/2" |
| M3-1-3  | Teplomer / snímač           | 1/2"   |
| M4      | Vstup studenej vody         | 3/4"   |
| M5-M6   | Vstup / výstup výmenníka S2 | 1"     |
| M7 / M9 | Vstup / výstup výmenníka S1 | 1"     |
| M8      | Cirkulačný návrat           | 3/4"   |
| M10     | Výstup teplej vody          | 3/4"   |
| M11     | Magnéziová anóda            | 1 1/4" |
| M12-1   | Slepá prípojka              | 1 1/4" |
| M12-2   | Magnéziová anóda            | 1 1/4" |

#### ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

| PARAMETER                                    | HODNOTA             |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Menovitý objem                               | 200 l               |
| Plocha výmenníka S1                          | 0,64 m <sup>2</sup> |
| Plocha výmenníka S2                          | 0,75 m <sup>2</sup> |
| Rozmer na preklopenie                        | 1425 mm             |
| Hmotnosť netto                               | 82 kg               |
| Hmotnosť brutto                              | 88 kg               |
| Izolácia                                     | PU / 50 mm          |
| Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníkov | 10 / 15 bar         |

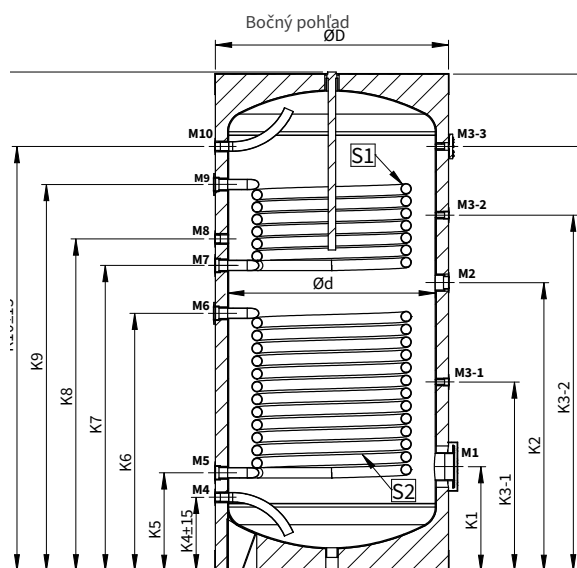

Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou

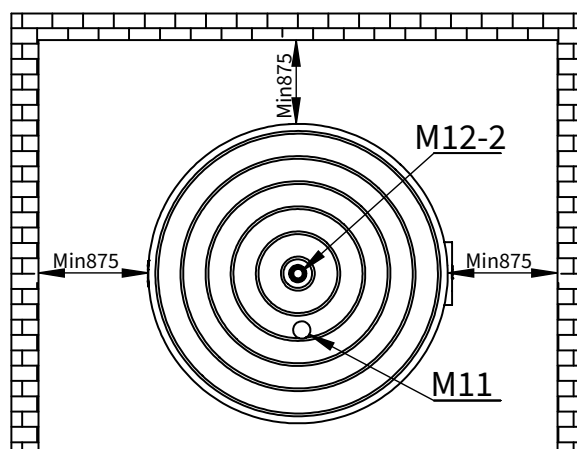

Detail osadenia pri stene



kurenarskenadrze.sk

Technické údaje majú informatívny charakter.  
Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.



KVALITA KTORÁ TRVÁ