

MIT 205

Zásobník TUV s jedným výmenníkom pre tepelné čerpadlá – 200 l

Zásobník TUV s objemom 200 litrov a jedným výmenníkom je vhodný pre systémy s tepelným čerpadlom, kde je požadovaná spoľahlivá príprava teplej úžitkovej vody. Praktické technické riešenie, kvalitná izolácia a jednoduché pripojenie z neho robia univerzálne riešenie pre rôzne inštalácie.


200 l

Menovitý objem


1,6 m²

Plocha výmenníka


580 × 1340 mm

Priemer × výška


109 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU



KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	480	K3	311
ØD	580	K4	175
H	1340	K5	273
K1-1	1113	K6	620
K1-2	242	K7	973
K1-3	1112	K8	1113
K2	311	K9	1315

PRIPOJENIA


KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M4	Vstup studenej vody	3/4"
M5 / M7	Vstup / výstup výmenníka	1"
M6	Cirkulačný návrat	3/4"
M8	Výstup teplej vody	3/4"
M9	Magnéziová anóda	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Výkon pri režime TČ 55/50 °C	19,3 kW
Výkon prípravy TUV pri 55/50 °C	484 l/h
Rozmer na preklopenie	1465 mm
Hmotnosť netto	88 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníka	10 / 14,3 bar

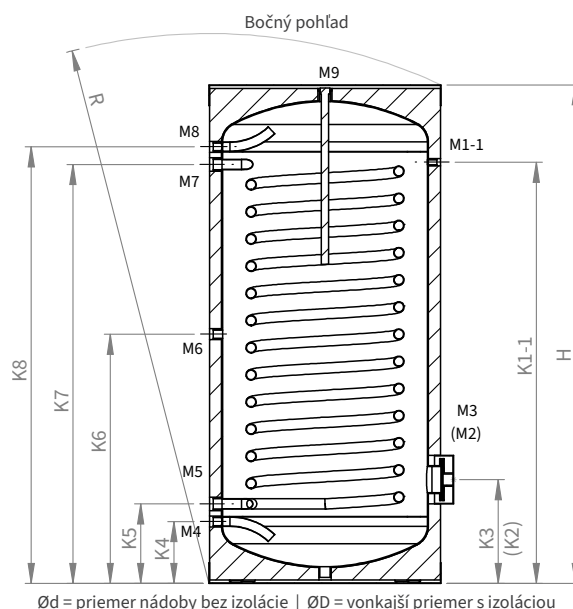

Detail osadenia pri stene

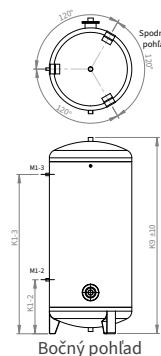

Bočný pohľad



kurenarskenadrze.sk

Technické údaje majú informatívny charakter.
Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.



KVALITA KTORÁ TRVÁ