

MIT 301

Zásobník TUV s jedným výmenníkom – 300 l

Tento zásobník TUV s objemom 300 litrov je vhodný tam, kde je požadovaná vyššia kapacita teplej vody. Jednoduché pripojenie, účinná izolácia a robustné technické riešenie z neho robia spoľahlivú súčasť vykurovacieho systému.


300 l

Menovitý objem

1,31 m²

Plocha výmenníka

700 × 1250 mm

Priemer × výška

103 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU



KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	600	K3-2	985
ØD	700	K3-3	985
H	1250	K4	65
K1	315	K5	315
K2	825	K6	770
K3-1	525	K7	865
K8	1185	K9	1235

PRIPOJENIA

KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M4	Vstup studenej vody	1"
M5-M6	Vstup / výstup výmenníka	1"
M7	Cirkulačný návrat	3/4"
M8	Výstup teplej vody	1"
M9	Magnéziová anóda	1 1/4"
M10-1	Vypúšťanie	1 1/4"
M10-2	Slepá prípojka	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Menovitý objem	300 l
Plocha výmenníka	1,31 m ²
Rozmer na preklopenie	1920 mm
Hmotnosť netto	90 kg
Hmotnosť brutto	103 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníka	10 / 15 bar

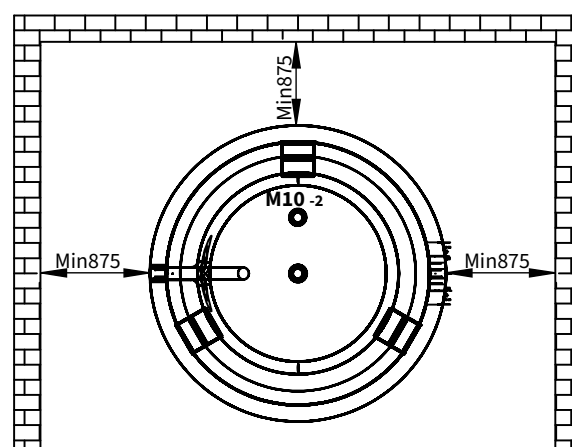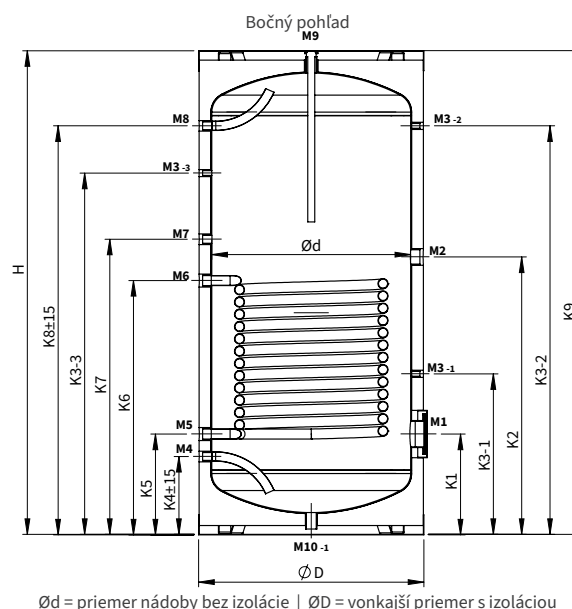

Detail osadenia pri stene



kurenarskenadrze.sk

Technické údaje majú informatívny charakter.
Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.



KVALITA KTORÁ TRVÁ