

MIT 302

Zásobník TUV s dvoma výmenníkmi – 300 l

Zásobník TUV s objemom 300 litrov a dvoma výmenníkmi je vhodný pre systémy, kde je požadovaná vyššia kapacita teplej vody. Robustné technické vyhotovenie, kvalitná izolácia a praktické pripojenia zabezpečujú spoľahlivú prevádzku.


300 l

Menovitý objem


0,73 + 1,16 m²

Plochy výmenníkov


700 × 1250 mm

Priemer × výška


112 kg

Hmotnosť brutto

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA

ROZMERY PODĽA VÝKRESU


KÓD	MM	KÓD	MM
Ød	600	K3-2	890
ØD	700	K3-3	985
H	1250	K4	65
K1	315	K5	260
K2	695	K6	650
K3-1	490	K7	745
K8	870	K9	990
K10	1185	K11	1235

PRIPOJENIA


KÓD	PRIPOJENIE	ROZMER
M1	Čistiaci a kontrolný otvor	4"
M2	Elektrický ohrev	1 1/2"
M3-1-3	Teplomer / snímač	1/2"
M4	Vstup studenej vody	1"
M5-M6	Vstup / výstup výmenníka S2	1"
M7 / M9	Vstup / výstup výmenníka S1	1"
M8	Cirkulačný návrat	3/4"
M10	Výstup teplej vody	1"
M11	Magnéziová anóda	1 1/4"
M12-1	Slepá prípojka	1 1/4"
M12-2	Magnéziová anóda	1 1/4"

ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETER	HODNOTA
Menovitý objem	300 l
Plocha výmenníka S1	0,73 m ²
Plocha výmenníka S2	1,16 m ²
Rozmer na preklopenie	1920 mm
Hmotnosť netto	98 kg
Hmotnosť brutto	112 kg
Izolácia	PU / 50 mm
Návrhový / skúšobný tlak nádoby / výmenníkov	10 / 15 bar

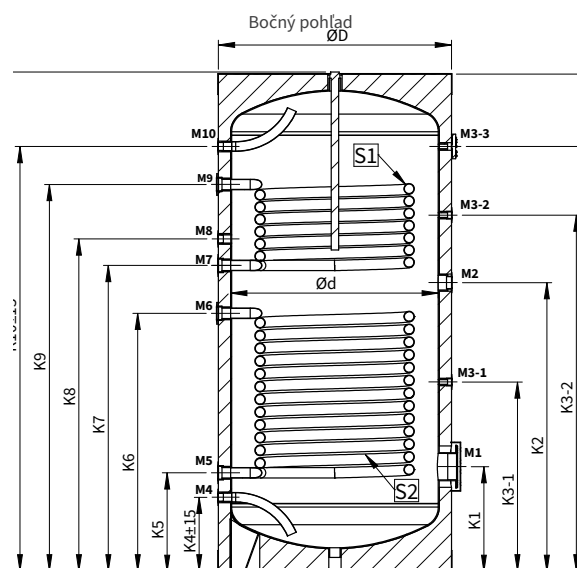

Ød = priemer nádoby bez izolácie | ØD = vonkajší priemer s izoláciou

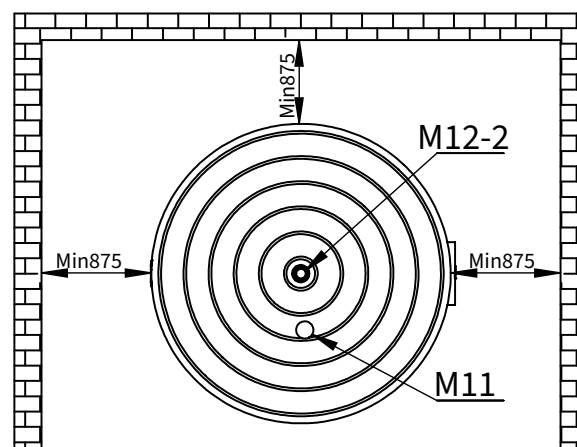

Detail osadenia pri stene



kurenarskenadrze.sk

Technické údaje majú informatívny charakter.
Pred realizáciou odporúčame overiť aktuálnu konfiguráciu produktu.



KVALITA KTORÁ TRVÁ